



LUMEN

含浸コーティング設備



ローラー幅

500~1200mm

コーティング厚

25~500nm(コーティングの厚み及び誤差は塗料の粘度によって変化します)

基材厚さ

23~200 μ m

機器速度

~60M/min

オーブン熱源

電熱管IR

※上記の例で、お客様のご要望に沿って製作いたします。



LUMEN
<http://www.a-lumen.com>

佑順發機械股份有限公司
A-LUMEN MACHINE CO., LTD.
台灣台中市南屯區精科6路8號
No.8, Jingke 6th Rd., Nantun Dist,
Taichung City 408, Taiwan
T : 886-4-2350-2468
F : 886-4-2350-1357

苏州佑顺发光电科技有限公司
A-LUMEN LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.
苏州市相城区北桥街道锦峰工业园平太路30号
No.30, Pingtai Rd., Jinfeng Industrial Park, Beiqiao St.,
Xiangcheng Dist, Suzhou City, Jiangsu Prov, Suzhou
T : 86-512-66738885
F : 86-512-66738887





含浸コーティング機のスプールおよび機械的速度は、お客の要求に応じて専門的に計画および設計することができ、材料は自動的に引き込まれ、巻き戻しおよび巻き戻しは自動的に引っ張られ、無排出材料は自動的に停止することができる。

主な構造は、応力を除去して変形し難い、熱処理鋼材を採用しており、高速動作の安定性を向上させるために一体成形されており、耐震効果や環境調整が良好であり、耐久性を伸ばす効果があります。



含浸プロセス

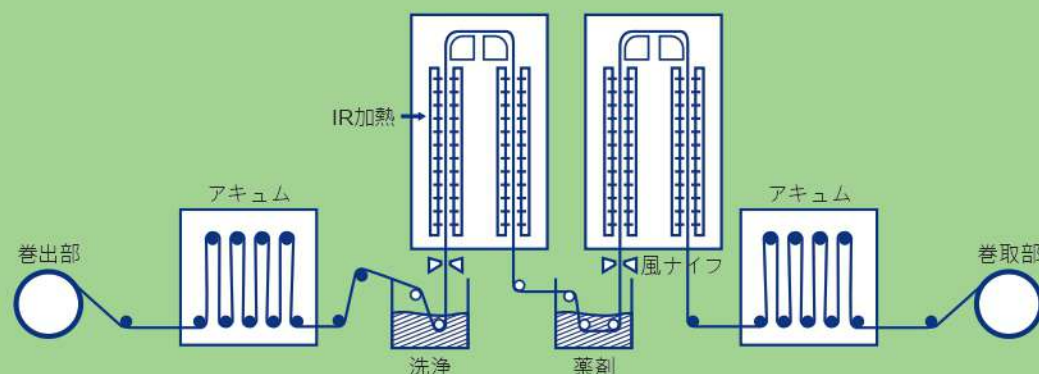

制御精確 ◆ 鋼材の機体

- ◆ 同時に、両面にディップコーティングを施して薄膜を形成する。
- ◆ 最適な熱伝達効率、空気流および温度分布を有する非接触乾燥オーブン。
- ◆ 自動テンション制御システムは様々な張力要件に適しており、マン・マシン・インタフェースは簡単で分かりやすい。
- ◆ 静電気除去装置、濃度管理装置、二次粉塵装置を装備しています。
- ◆ 紙管のローディングとアンローディングにより、トップと完成品は常に取り外されます。

コーティング製品

持ち運びできる材料	炭素繊維フィルム、ブリスターパックフィルム、銅箔、リチウム電池.....等
美容医療薬材類	フェイスマスク、薬用湿布、各種カプセルコーティング.....等
紡織布地	ナイロン、繊維紡織生地、不織布、ライクラ、EVA.....等

含浸コーティング

水性ゴム接着剤は粘着力が強い、対象材料にも多い、樹脂で低汚染の溶剤もしくはECO溶剤を添加され、コーティングして乾燥させなら、(ドライもしくは自然乾燥)、複合材料を含めて一緒に貼りあったら、少量に使ってもとても強く粘着力がある。