



HIGH PRODUCTION HIGH QUALITY MANUFACTURER IN TAIWAN

精進製造プロセス、ドイツ精密型の張力制御・
オンライン自動接合・
LED高効率UV照明・



ALM-FD IXOO

光重合両面UV
硬化成形設備

応用製品 Applied Products

TFT-LCD 液晶ディスプレイ

IMR/IMF 型内外の装飾

HARD COATING 硬化塗層

SOLAR 太陽電池

LED 照明

その他ロール材料のUVコーティング

産業応用 Industrial Applications

反射型偏光性フィルム、拡散フィルム、3D回折格子フィルム、複合型光学フィルム等。

ヘアライン仕上げ、光学形押し微細構造等。

携帯電話の保護フィルム、モニタの保護フィルム、PC/PP板材の傷付けを防ぐコーティング等。

UV抗酸化塗膜、光学集光フィルム等。

反射型偏光性フィルム、拡散フィルム、防眩フィルム等。

反光フィルム、反射フィルム、PVC、PET等。



佑順發機械股份有限公司
A-LUMEN MACHINE CO., LTD.
台灣台中市南屯區精科6路8號
No.8, Jingke 6th Rd., Nantun Dist,
Taichung City 408, Taiwan
T : 886-4-2350-2468
F : 886-4-2350-1357

苏州佑顺发光电科技有限公司
A-LUMEN LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.
苏州市相城区北桥街道锦峰工业园平太路30号
No.30, Pingtai Rd., Jinfeng Industrial Park, Beiqiao St.,
Xiangcheng Dist., Suzhou City, Jiangsu Prov, Suzhou
T : 86-512-66738885
F : 86-512-66738887



FEATURE 特色



UV灯具

照明灯具は要望に従って海外製もしくは台湾製が選べ、その光の強さによってマイクロ波式及び電極式を二つ分けて、波長にも膠体光開始剤によってUVA、UVB、UVC及びUVVを選べる。

ダブルクリーン

本体のカバーとFFUを組み合わせ(高效率濾過ブロワ)、コーティング成形のダブルクリーンを強化する; 製品の歩留まり率及び材料の除塵効果が向上になる。


特注生産

機械は特注生産として、その材料の特性、光の強さ、生産のスピード、クリーンルームのスペース、特別な光学構造及び特別な要求に対応する。

板がハイスピードで交代

サンプル少量生産及び多大量生産の際に、ハイスピード交代であるデザインとして時間が大幅に節約される。

PATTERN 構造

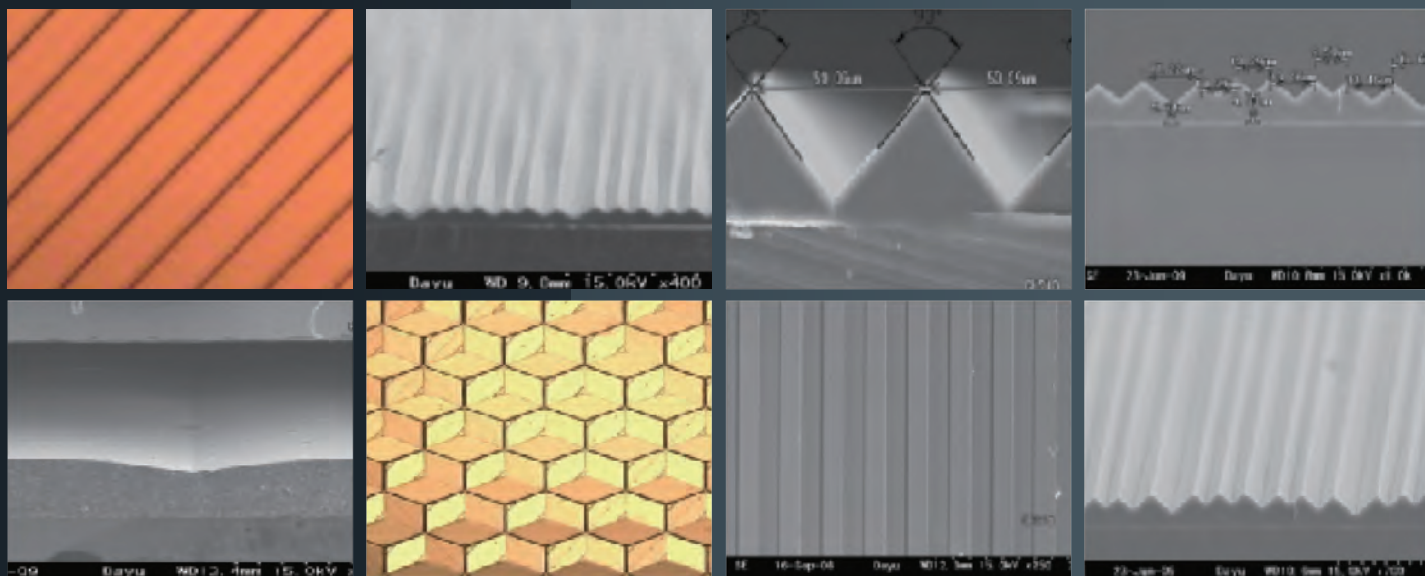

SPECIFICATION 仕様

機械サイズ	Model	2100 mm / 1800 mm / 1400 mm / 600 mm / 実験室専用型
コーティングの厚さ	Thickness	HARD COATING 2~15 μ m , BEF10~100 μ m , OTHER 5~150 μ m , 誤差が $\pm 1\mu$ m 。樹脂 C P S 及び材料の特性によってコーティングの厚さ及び誤差を調整される。
機械のスピード	Speed	1-25 M / min 光りの強さ及び膠塗りの厚さによって調整する

